

# REFLETORES LED

**10W**  
800lm

**20W**  
1600lm

**30W**  
2400lm

**50W**  
4000lm

**70W**  
5600lm

**100W**  
8000lm

**200W**  
16000lm

**GARANTIA**  
**2**  
**ANOS**

**100-240V**  
**Multivolt**

Vida útil  
**30.000h**

Maior Durabilidade  
Corpo em Alumínio e Vidro temperado  
Baixo Consumo de Energia  
Facho de luz brilhante



**IP65**  
PRÓPRIO PARA USO  
**EXTERNO**

Sugestões de uso:



Casa



Comércio



Fachadas  
Condomínio



Hotéis e  
Hospitais




Quadras



Estacionamentos



Outdoors

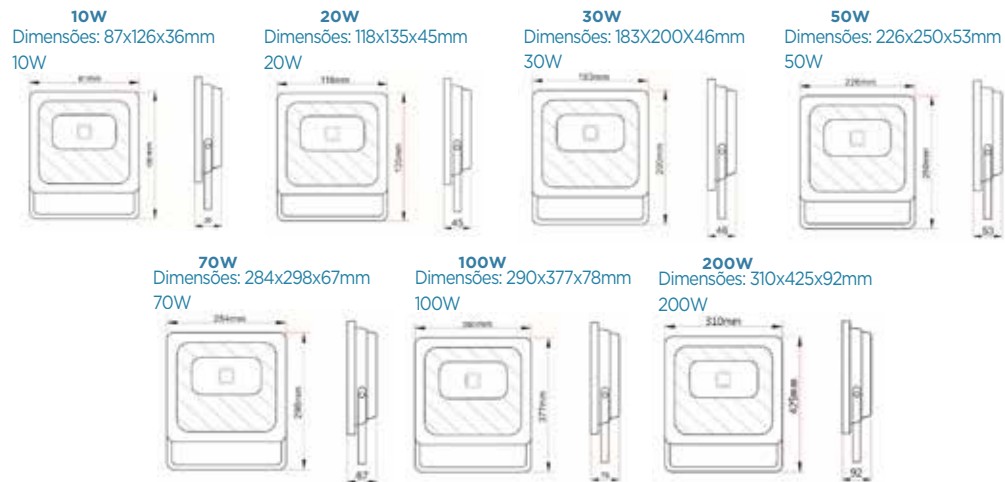

CÓDIGO	POTÊNCIA	LÚMENS	REND.lm/W	TEMP. COR	FATOR DE POTÊNCIA	ÂNGULO	GRAU DE PROTEÇÃO	IRC	DIMERIZÁVEL
R10A6	10W	800lm	80lm/W	6500K	≥ 0,60	120°	IP65	>80	Não
R20A6	20W	1600lm	80lm/W	6500K	≥ 0,60	120°	IP65	>80	Não
R30A3A	30W	2400lm	80lm/W	3000K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não
R30A6A	30W	2400lm	80lm/W	6500K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não
R50A3A	50W	4000lm	80lm/W	3000K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não
R50A6A	50W	4000lm	80lm/W	6500K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não
R70A6A	70W	5600lm	80lm/W	6500K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não
R100A3A	100W	8000lm	80lm/W	3000K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não
R100A6A	100W	8000lm	80lm/W	6500K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não
R200A3A	200W	16.000lm	80lm/W	3000K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não
R200A6A	200W	16.000lm	80lm/W	6500K	≥ 0,92	120°	IP65	>80	Não

